

Источники питания для светодиодных светильников 12 В.

Серия: 06.

Артикул: 06.800.01.610 IP44.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Источники питания постоянного напряжения для светодиодов 06.800.01.610 IP44 (в дальнейшем - Источник питания) предназначен для использования со светодиодными источниками света 12 В в закрытом помещении. Источник питания оснащен системой электронной защиты от перегрузки и короткого замыкания. После устранения дефекта в цепи, источник снова готов к работе.
- Размеры указаны на Рис.1.

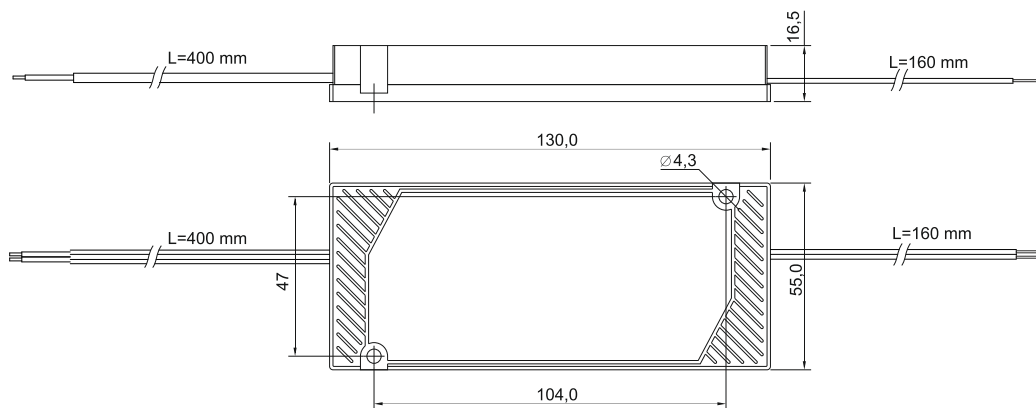


Рис.1

2. Технические характеристики.

Артикул	Напряжение Вход	Напряжение Выход	Ток вых. макс.	Мощность нагрузки макс.	ta	tc	Длина и сечение проводов. Вход	Длина и сечение проводов. Выход	Размеры
06.800.01.610 IP44	200-240 В, 50-60 Гц	12 В±0,5 В	4,2 А	50 Вт	40°C	80°C	L=400 мм 2x0,75мм²	L=160 мм 2x0,5 мм²	184x55x16,5 мм

- Электронная защита от перегрузки
- Электронная защита от короткого замыкания
- Класс защиты от поражения электрическим током

есть;
есть;
II;

3. Комплектность.

- Источник питания
- Упаковка
- Руководство по эксплуатации

1 шт.;
1 шт.;
1 шт.;

4. Правила установки и требования безопасности.

- Источники питания предназначены для использования только со светодиодными источниками света 12 В.
- ВНИМАНИЕ!** Установку, подключение и обслуживание **источника питания** производить только при отключенной электрической сети.
- Установку и подключение **источника питания** должен осуществлять только квалифицированный специалист-электрик.
- При подключении необходимо строго соблюдать полярность во вторичной цепи. Несоблюдение этого правила может привести к выходу из строя светодиодного источника света.
- При установке источника питания необходимо обеспечить свободное пространство не менее 10 см вокруг источника (см. Рис.2) либо принудительную циркуляцию воздуха, чтобы не допустить перегрева устройства.
- Мощность нагрузки, подключаемой к блоку питания, не должна превышать мощность, указанную в таблице выше. Примечание: для более надежной и долговечной работы **источника питания** рекомендуется мощность нагрузки выбирать на 15-20% ниже максимальной.
- Запрещается использование устройства при повышенных температурах окружающей среды, вблизи нагревательных элементов.
- В случае обнаружения неисправности устройства немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

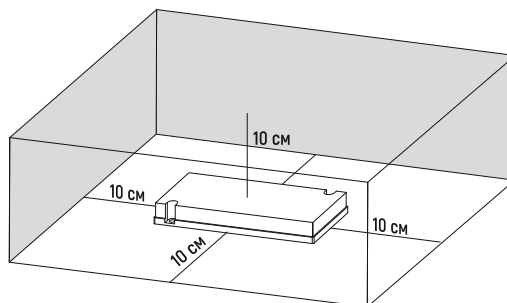


Рис. 2

5. Утилизация.

- Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- Утилизацию источника питания проводят обычным способом.

6. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование источников питания допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных источников питания от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение источников питания осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 10-90 % (без конденсата).

EAC