

ИК выкл. для двух дверей DD-220-2.
Серия 08.
Артикул: 08.800.00.370.
Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Инфракрасный выключатель для двух дверей DD-220-2 08.800.00.370 (в дальнейшем ИК выключатель) состоит из электронного блока и 2-х инфракрасных датчиков (см. рис.1).
- Когда обе дверки шкафа закрыты, освещение выключено; когда открыта хотя бы одна дверка шкафа, освещение включено.

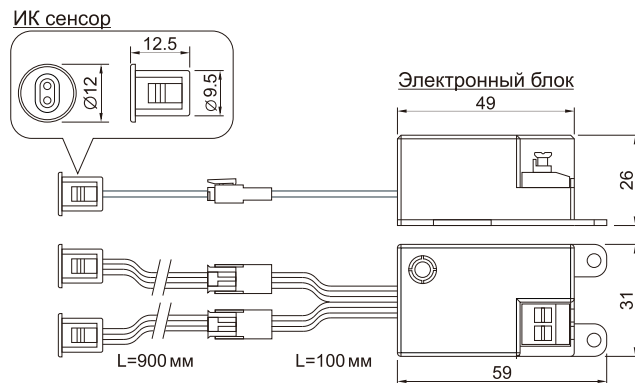


Рис.1

2. Технические характеристики.

- Входное напряжение 220-240 В, 50-60 Гц;
- Выходное напряжение 220-240 В, 50-60 Гц;
- Расстояние обнаружения ИК-сенсора ≤6 см;
- Максимальная мощность нагрузки для ламп накаливания 250 Вт Макс.
- Максимальная мощность для LED источников питания 100 Вт. Макс.
- Диаметр установочного отверстия 10 мм;
- Класс защиты от поражения электрическим током II;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

3. Комплектность.

- Электронный блок 1 шт.;
- ИК датчик 2 шт.;
- Держатель ИК датчика 2 шт.;
- Упаковка 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации 1 шт.;

4. Подготовка к работе

- Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.
- Установите ИК выключатель на место эксплуатации одним из 2-х способов:
1-й способ (Рис. 2-1): ИК сенсоры устанавливаются в монтажное отверстие D=10 мм. При этом кабель прокладывается в монтажное отверстие.
2-й способ (Рис. 2-2): ИК сенсоры устанавливаются на поверхность с помощью держателя
- Подключите их к электронному блоку с помощью разъемов, установленных на соединительных шлейфах.
- Подключите нагрузку к электронному блоку **ИК выключателя** (Выход), (см. рис.3).
- Подключите сетевое напряжение к электронному блоку **ИК выключателя** (Вход), (см. рис.2).
- Выключатель готов к работе.

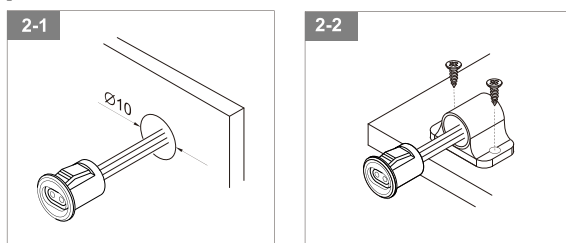


Рис.2

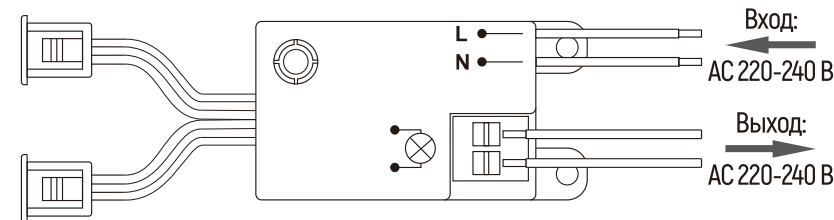


Рис. 3

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение **ИК выключателя** должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Устройство не содержит обслуживаемых элементов, поэтому не должно открываться.
- Запрещается использование **ИК выключателя** при повышенных температурах окружающей среды или вблизи нагревательных элементов;
- При использовании импульсных источников питания для LED в качестве нагрузки, используйте только рекомендованные продавцом.
- Чистку, установку и демонтаж **ИК выключателя** производить только при отключенной электрической сети.
- В случае обнаружения неисправности **ИК выключателя** немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать ИК выключатель.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей устройство.
ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:
 - На изделие, имеющие механические повреждения;
 - В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
 - В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

